



COMERCIAL DE
INGENIERIA


Comercial de Ingeniería DAGA, S.L.

C/ Hacienda de Pavones 203. 28030 Madrid

daga@dagasl.es

Tel.-917511523- 677547771

www.daga.es

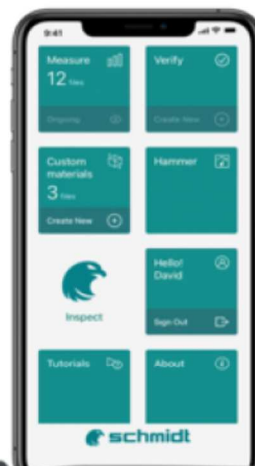

Rock Schmidt RS8000

Pruebas en rocas con tecnología de martillo de rebote



Alto rendimiento

El exclusivo sistema de medición óptica garantiza una baja dispersión y la máxima precisión en comparación con los martillos clásicos



Diseño dedicado

Martillos de fabricación suiza diseñados específicamente para el ensayo de rocas con múltiples aplicaciones - UCS, módulo E, grado de meteorización



Mayor flexibilidad

Trabaje solo con el martillo o con la aplicación móvil para documentar rápidamente sus mediciones y compartirlas de forma segura a través de Screening Eagle Workspace



Aplicación Rock Schmidt Especificaciones técnicas

Aplicación móvil	Compatible con dispositivos Apple® iOS (iOS 12 y posteriores) Android 6.0 y superiores
	Lectura de voz de cada impacto (solo en iOS®)
	Libro de registro con geolocalización, audio, imagen y anotaciones de texto
	Estadísticas de la
Características del flujo de trabajo	serieCurvas de conversión a resistencia a la compresión no confinada (UCS) y módulo E definibles por el
	usuarioExportación de datos : CSV, pdf
Funciones de verificación	Verificación asistida por software en un yunque
	Screeningeagle.com - manejo basado en la webVer y gestionar datosColaboración instantánea con colegas de todo el mundo
Espacio de trabajo	Copia
	de seguridad en la nube de los datos
Idiomas	Inglés, alemán, japonés, chino, coreano, español, portugués, italiano, francés, ruso



Sensor Especificaciones técnicas

Medición	Cálculo automático del valor de rebote según las normas internacionales
Tecnología	Cociente de velocidad de rebote óptico
	Independiente del ángulo de impacto
	Muestralos impactos en pantalla mientras trabaja
Características principales	Seleccione la norma en el instrumento
	Trabaje con el martillo de forma independiente y cárguelo después si lo desea en la app conectada.
	Conecta con iOS, android e impresora portátil
Energía de impacto	N 2.207 NmL 0.735 Nm
Pantalla	Analógica y digital retroiluminada (100 x 100 píxeles, gráfica)
Conectividad	Bluetooth® LE, USB para carga y actualizaciones
Peso	0,84 kg / 1,85 lbs
Batería	Estándar AAA recargable
Duración de la batería	>20'000 impactos entre cargas
Temperatura de funcionamiento	0 a 50°C / 32 a 122°F
Temperatura de almacenamiento	-10 a 70°C / 14 a 158°F
Humedad de funcionamiento	<95% HR, sin condensación

Los martillos pendulares Schmidt OS-120 están diseñados para ensayar en materiales más blandos como el hormigón ligero, las placas de yeso, el hormigón fresco y el mortero de las juntas en la albañilería.